


NOMBRE DEL PRODUCTO	BUTCHER BLOCK OIL	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ACEITE CEROSO	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<p><i>El Butcher Block Oil es un semi-impregnante diseñado para proteger y embellecer los utensilios de madera que van a estar en contacto con alimentos. Este producto se recomienda aplicarlo tras haber realizado la aplicación del impregnante AD-0090.00 PASO 1 Cutting Board Oil.</i></p>	
DESCRIPCIÓN	<p><i>El Butcher Block Oil, está especialmente diseñado para utensilios de madera, formulado con componentes naturales no tóxicos ni dañinos para la salud.</i></p>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	<p>Peso Específico a 25°C</p> <p>% Sólidos</p> <p>Aspecto Físico</p> <p>Caducidad</p>	<p>0.80 a 0.90</p> <p>98.0 a 100</p> <p>Semi-Solido color Blanquecino amarillo 2 Años</p>
TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA/TRAPO	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
GRAMAJE RECOMENDADO	NA	

NOTAS:

- Agite el producto antes de usar.
- Este producto se recomienda aplicarlo tras haber realizado la aplicación del impregnante AD-0090.00 PASO 1 *Cutting Board Oil*, ya que este producto tiene el objetivo principal de ayudar a preservar al impregnante dentro de las fibras de la madera, evitando que la humedad del ambiente entre a la madera gracias a su contenido de ceras naturales.
- Tras haber realizado la impregnación con el AD-0090.00 PASO 1 *Cutting Board Oil* y haber dejado secar, se procede a aplicar sobre el sustrato una cantidad generosa del AD-0090.00 PASO 2 *Butcher Block Oil*, esparcir con brocha y trapo, dejar 20 minutos esparcido el material sobre el sustrato y a continuación con un trapo relimpiar el exceso del material tratando de untar lo más posible la cera sobre el sustrato.
- Asegurarse de retirar los excesos y a continuación dejar secar de 12 a 24 hrs.

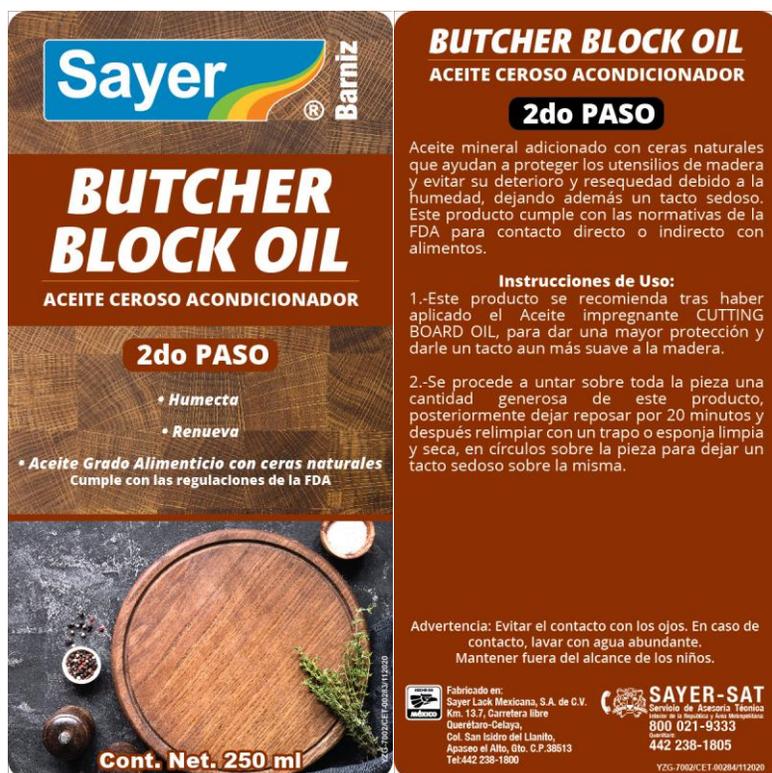

Sayer Barniz

BUTCHER BLOCK OIL

ACEITE CEROSO ACONDICIONADOR

2do PASO

- Humecta
- Renueva

• Aceite Grado Alimenticio con ceras naturales
Cumple con las regulaciones de la FDA

Cont. Net. 250 ml

BUTCHER BLOCK OIL
ACEITE CEROSO ACONDICIONADOR

2do PASO

Aceite mineral adicionado con ceras naturales que ayudan a proteger los utensilios de madera y evitar su deterioro y resequeidad debido a la humedad, dejando además un tacto sedoso. Este producto cumple con las normativas de la FDA para contacto directo o indirecto con alimentos.

Instrucciones de Uso:

- 1.-Este producto se recomienda tras haber aplicado el Aceite impregnante CUTTING BOARD OIL, para dar una mayor protección y darle un tacto aun más suave a la madera.
- 2.-Se procede a untar sobre toda la pieza una cantidad generosa de este producto, posteriormente dejar reposar por 20 minutos y después relimpiar con un trapo o esponja limpia y seca, en círculos sobre la pieza para dejar un tacto sedoso sobre la misma.

Advertencia: Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con agua abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

Fabricado en:
Sayer Lack Mexicana, S.A. de C.V.
Km 13.7, Carretera libre
Queretaro-Delaware,
Col. San Isidro del Llano,
Apasco el Alto, Gto. C.P. 38613
Tel: 442 238-1900

SAYER-SAT
Servicio de Asesoría Técnica
Número de Atención al Cliente
800 021-9333
442 238-1805
YZG-700/CET-0028/112020

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como óptimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.