


NOMBRE DEL PRODUCTO	CUTTING BOARD OIL	
DEFINICIÓN TÉCNICA	ACEITE IMPREGNANTE	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	<p><i>El Cutting Board Oil, es un aceite impregnante diseñado para proteger y embellecer los utensilios de madera que van a estar en contacto con alimentos. Este aceite actúa nutriendo las fibras de las maderas que se desee embellecer, resaltando su naturalidad.</i></p>	
DESCRIPCIÓN	<p><i>El Cutting Board Oil, no es toxico y está especialmente diseñado para utensilios de madera, formulado con componentes naturales no tóxicos ni dañinos para la salud.</i></p>	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C % Sólidos Aspecto Físico Caducidad	0.83 a 0.87 98.0 a 100% Líquido Transparente 2 Años
TIPO DE APLICACIÓN	BROCHA/TRAPO	
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	DIRECTA	
GRAMAJE RECOMENDADO	NA	

NOTAS:

- La superficie de madera que vayamos a aplicar debe ser previamente lijada, se recomienda empezar con lija 150, continuar con 180 y finalmente con lija 220, lijando en sentido de la veta.
- Si se tratase de una superficie de madera previamente barnizada con algún otro recubrimiento y que se desee darle mantenimiento con este producto, hay que proceder a lijar como se menciona en el paso anterior, lijando con 150 y quitando con este número de lija todo el recubrimiento o barniz viejo, una vez hecho esto, procedemos a lijar con lija 180 y finalmente lija 220.
- Procedemos a dejar libre del polvo de lijado la superficie a tratar ya sea con un trapo seco, aire comprimido o aspiradora.
- Procedemos a aplicar AD-0090.00 PASO 1 CUTTING BOARD OIL, generosamente utilizando una brocha o trapo u otro equipo adecuado. Deje 20 min reposar la aplicación. Relimpie con un paño de algodón el exceso, repita la operación aplicando generosamente AD-0090.00 PASO 1 CUTTING BOARD OIL, deje reposar 20 minutos y limpie el exceso con un paño de algodón. Repita esta operación hasta que la madera quede saturada.
- La madera está saturada cuando la aplicación del aceite no sea absorbida.
- Después de percibir que la madera este saturada, limpiar el exceso con un paño de algodón este exceso, dejar secar 24 a 48 horas.
- El número de manos necesarias dependerá del tipo de madera y su contenido de humedad. Normalmente son adecuadas de 2 a 3 manos. Determinadas maderas duras, únicamente requieren de 1 a 2 manos.
- Posterior a la aplicación de este impregnante, se recomienda aplicar el acondicionador AD-0090.00 PASO 2 BUTCHER BLOCK OIL para una mayor protección de la madera frente a la humedad y dar un tacto más suave.

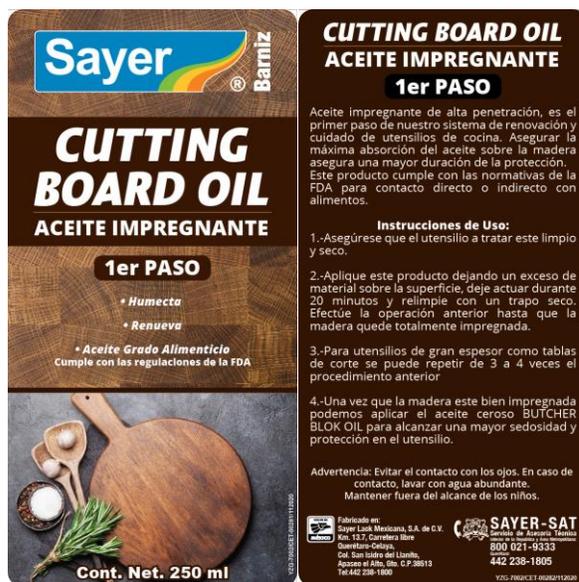

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.