

hyStik®

adhesive tapes

827

MASKING AUTOMOTRIZ VERDE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Cinta fabricada con respaldo de papel crepado y adhesivo de hule-resina sensitivo a la presión, de media adhesión. Muy conformable para el enmascarado en áreas curvas. Diseñado para aplicaciones en donde se requiere horneado con temperaturas hasta los 110°C (230°F). Buena adherencia a su propio respaldo (cinta sobre cinta). Ideal para procesos de pintado base solvente y base agua.

APLICACIONES TÍPICAS:

Ideal para trabajo en talleres de repintado automotriz. Utilizado para aplicarse en superficies como vidrio, acero, superficies pintadas, enmascarando con papel y películas plásticas, molduras de caucho, cromo, plástico y otras superficies automotrices. Se adhiere con firmeza a las superficies, sin dejar residuos al momento de retirarse.



CONSTRUCCIÓN Y DATOS TÉCNICOS:

CARACTERÍSTICA	VALOR	UNIDAD	MÉTODO DE ANÁLISIS
Respaldo:	Papel Crepado	--	NA
Adhesivo:	Hule-Resina	--	NA
Color:	Verde	--	NA
Espesor:	0.16	mm	IACA-147
Adhesión al Acero:	330	gr/cm	ASTM D-3330M
Adhesión al Respaldo:	220	gr/cm	ASTM D-3330M
Res. Tensión:	3.4	kg/cm	ASTM D-3759
Elongación:	7	%	ASTM D-3759

MEDIDAS DISPONIBLES: 18MM X 50M / 36MM X 50M / 48MM X 50M



827

MASKING AUTOMOTRIZ VERDE

GARANTÍA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD


Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA

Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO

Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

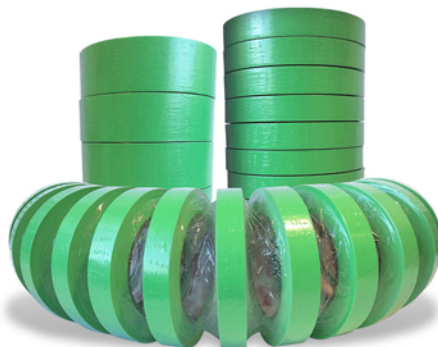

OFICINA MATRIZ

Industrias Tuk, S.A. de C.V.
Blvd. Carlos Salinas de Gortari
km 7.5, Apodaca N.L. México C.P. 66632
Tel. (81) 8221.7400 Fax (81) 8221.7429
info@tuk.com.mx www.tuk.com.mx

OFICINA E.U.A. Y CANADÁ

Hystik Inc. 12941 North Fwy.
Suite 550, Houston, Tx. 77060 U.S.A.
Sin costo 01.800.8.hystik
Tel. 01.800.8.447845 Fax (281) 209.0991
infona@hystik.com www.hystik.com

OFICINA CENTROAMÉRICA

Hystik de Centroamérica, S.A. de C.V.
Zona Industrial de Sta. Elena
Blvd. Siemens No.3, Antiguo Cuscatlán
San Salvador, El Salvador
Tel. (503) 2289.4798 Fax (503) 2289.4789
infoca@hystik.com www.hystik.com